

TECHNICKÝ LIST

1K WASH PRIMER

Objednáací číslo:	26022
Určený způsob použití:	Opravy automobilů /lak
Obecná charakteristika:	1K Wash Primer má vynikající přilnavost, zejména na leštěný kov, např. ocelová deska. Aktivní pigmenty zaručují nejlepší možnou ochranu proti korozi. Rychlá doba schnutí. Lze také použít jako svařovací základní nátěr. Pro nejlepší možnou přípravu kovových podkladů použijte na předčištění odstraňovač silikonu. Naše doporučení je 2K Primer jako ideální druhotný produkt.
Oblasti použití:	Ideální pro bodové opravy a dílčí lakování
Vlastnosti produktu:	<ul style="list-style-type: none">• 1k kyselinový primer, svářečský primer• Lze použít pro bodové opravy a povrchovou úpravu dílů• Jednoduchá aplikace šetrící čas• Rychle schnoucí• Vynikající ochrana proti korozi• Velmi dobrá přilnavost, speciálně na holé broušené kovy
Technická charakteristika:	
Základ pojiva:	NC
Barva:	červeno-hnědá
Vůně:	rozpouštědlo
Účinnost:	1 m ²
Podklad:	broušený: čistý kov, vytvrzené nátěry, základní nátěr na lakované díly, polyesterové podklady, hliník. Pozinkované plechy s třívrstvou strukturou
Teplotní odolnost:	do 90°C
Stabilita při skladování:	10 let pokud je vhodně skladováno (=10-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
Velikost:	Aerosolové plechovky, max. objem 400ml

Obsah VOC: 270,5g

Životní prostředí a označení:

Šetrné k životnímu prostředí:

1K Wash primer je 100% bez těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu.

Likvidace:

Do recyklovatelného kontejneru nebo vhodného kontejneru by měly být vloženy pouze zcela vyprázdňené plechovky pro opětovné použití. Plechovky, které nejsou prázdné, by měly být zlikvidovány jako „speciální odpad“.

Značení:


Všechny výrobky vyráběné společností Chamäleon GmbH odpovídají aktuálním předpisům o označování podle Pokynů pro přípravu 1999/45 / EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324 / EWG o aerosolu ve skutečně platné verzi

Použití:

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho

Aplikace:

- 1-2 nátěry, pokud se používá jako základní nátěr
- Nechte na vzduchu po dobu 10-50 minut (20 °C), poté znovu natřete pomocí 1K tmelu nebo 2K vysokorychlostní primer.
- 1 světlý nátěr při použití jako svařovací základní nátěr
- Odstraňte veškerou oblast poškozenou rží, povrch důkladně očistěte a obrušte.
- Plocha musí být suchá, odmaštěná a zbavená prachu
- Očistěte spodní vrstvu odstraňovačem silikonu
- Plechovkou třešte po dobu 2 minut
- Proveďte zkušební střík
- Pouze pro profesionální použití
- Použijte ochranný respirátor (doporučený typ A2/P3)
-

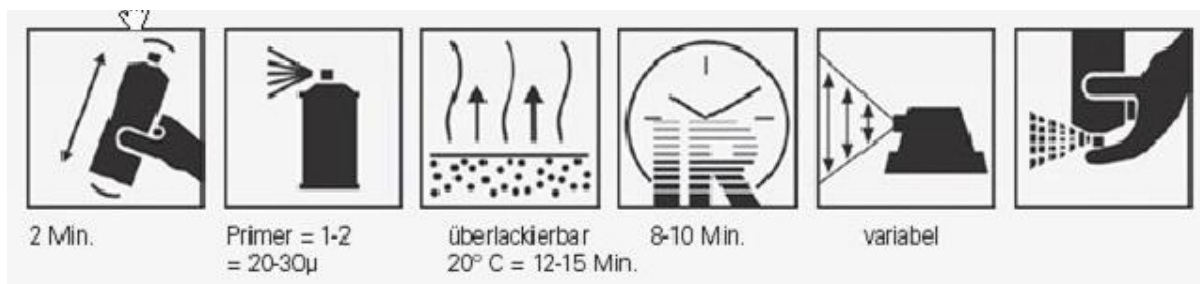

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

objednavky@son-web.cz

*Pro informace o bezpečnosti viz **Bezpečnostní list**.*