



Tento náskok beru.

Jedinečný servis Prvotřídní technologie

Airless technika se servisem STORCH plus



STORCH
servis plus



Jednoduchá údržba díky
QuickReload systému



Snadné čištění



STORCH servis plus

Airless technika značky STORCH

Od hydraulicky ovládaného a výkonného zařízení Duomax 9000 s novou generací pístového čerpadla s dlouhým zdvihem až po praktický základní model EasySpray 300 - STORCH Airless technologie je k dispozici v jedenácti různých provedeních.

Vždy perfektní výsledky

- díky velmi jemnému rozprašování

Mimořádná efektivita

- již na malých plochách

Pro všechny oblasti použití

- od malých renovačních prací až po velké developerské projekty

Vhodné pro různé materiály

- od laků až po stěrky

Rychlé čištění

- s čistícím adaptérem QuickClean (systém QuickFlush u vybraných modelů)

Více než jen přístroj!

Se STORCH Airless zařízeními z rodiny ST můžete očekávat více než inovativní stříkáčskou techniku: cenné rady od STORCH techniků. Bezplatně od prvního až do posledního dne užívání přístroje. Díky tomu můžete Vy a Vaši zaměstnanci plně a kdykoliv využívat své vysokotlaké stříkáčské zařízení.



Znalosti o Airless od profesionálů pro profesionály



Vždy dobré poradenství!

Potřebujete vědět jaké zařízení je pro Vás nejvhodnější nebo jaké příslušenství je vhodné pro ještě efektivnější práci? Díky **osobní konzultaci** Vám můžeme doporučit zařízení, které odpovídá Vaším požadavkům. Jednoduše nám zavolejte! Vaše kontaktní osoba je Vám vždy k dispozici.

VOLEJTE NYNÍ:
profesionální tým techniků
a obchodních zástupců



Jednoduché používání Airless!

Naše **SprayFit praktické zaškolení** Vás naučí vše, co potřebujete Vy a Váš tým vědět pro práci s Airless technikou.

Témata kurzů:

- efektivní používání
- rychlé čištění
- snadná údržba
- užitečné příslušenství



**SPRAYFIT
SYSTEMS**

REZERVUJTE NYNÍ:
volitelná možnost
při předání stroje



Airless přímo u Vás!

Naši odborníci se aktivně pohybují v terénu. Naši technici Vás a Váš tým proškolí **přímo na místě** před uvedením zařízení do provozu a vždy zodpoví Vaše dotazy týkající se vysokotlaké techniky.

VÍCE INFORMACÍ:
www.storch.cz



Airless online!

Na našem YouTube kanálu naleznete užitečná videa o Airless zařízení a příslušenství! **Online tutoriály** vám mohou ukázat, jak na to. Služba je dostupná pouze v německém jazyce.

INFO SERVIS



Vašeho obchodního zástupce najdete na www.storch.cz pod „kontakty“.

Ucelený Airless program od značky STORCH

Vyhledávač Airless zařízení

Novostavby, střední a velké objekty	Airless ST 2000																					
Větší rekonstrukční práce, novostavby, střední objekty	Airless ST 1700+ / ST 1700																					
	Airless ST 850																					
Střední až větší rekonstrukční práce, novostavby, menší objekty	Airless ST 800																					
	Airless ST 700																					
	Airless ST 550																					
Menší renovační práce, střední až větší lakýrnické práce	Airless ST 450																					
	Airless ES 350																					
	Airless ES 300																					
	Airless ES 200																					
Maximální velikost trysky v 1/1000"	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	35	37	39	41	43	45	47	
	Lazury, alkydové a akrylové laky						Disperze, lepidla pro sklovláknité tapety						Ostatní stěrkovací hmoty									
							Základní a podkladové materiály						Protipožární nátěry materiály na bázi živice, stěrky									

Všestranný při nanášení stěrek

STORCH Airless ST 2000

NOVINKA

- výkonný, rychlý a spolehlivý při zpracování stěrek
- snadné čištění díky systému QuickFlush
- použitelný i pro nanášení laků
- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu, pracovní tlak, spotřebu materiálu atd.
- jednoduchá montáž a demontáž barevného stupně
- vyměnitelné těsnění



ST 2000

Airless ST 2000

Velikost trysky:

při použití jedné pistole s disperzní barvou max. 0,041"

při použití dvou pistolí s disperzní barvou max. 0,019"

při použití jedné pistole se stěrkovou hmotou max. 0,047"

Technické údaje:

výkon 1,9 kW / 230 V/50 Hz, 16 A

maximální tlak 227 bar

maximální výkon při tlaku 6,0 l/min.

hmotnost 63 kg

Obj. č. 69 50 20



Součástí dodávky STORCH Airless ST 2000 je:

- 15 m Airless hadice 1/2"
- krátká hadice 3/8"
- pistole včetně držáku trysky
- tryska: 641
- Sada filtrů, zařízení na čištění a údržbu
- čistící systém QuickFlush
- úložná taška pro příslušenství



Výkonný

STORCH Airless ST 1700+ a ST 1700



- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- jednoduchá montáž a demontáž barevného stupně
- vyměnitelné náhradní těsnění
- pro větší rekonstrukční práce, novostavby, střední a velké objekty
- ideální pro zpracování stříkaných stěrek, tmelů v nádobách, včetně vaků



ST 1700+

Airless ST 1700+ / ST 1700

Velikost trysky:

při použití jedné pistole na disperze max. 0,035"

při použití dvou pistolí na disperze max. 0,021"

při použití jedné pistole na stěrky max. 0,037"

Technické údaje:

výkon 2,1 kW / 230 V/50 Hz, 10 A

max. tlak 227 bar

max. výkon při tlaku 5,5 l/min.

hmotnost 64 kg / 59 kg

obj. č. 69 50 18 / 69 50 17



ST 1700



Součástí dodávky Airless ST 1700+ je:

- 15 m Airless hadice 3/8" s integrovaným navijákem na držadle
- krátká hadice 1/4"
- Mastic Pistole s otočným kloubem
- čtyři trysky: 521, 623, 631, 635
- set pro čištění a údržbu
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství



Součástí dodávky Airless ST 1700 je:

- 15 m Airless hadice 3/8"
- krátká hadice 1/4"
- Mastic Pistole s otočným kloubem
- dvě trysky: 631, 635
- set pro čištění a údržbu
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství



Všestranný

STORCH Airless ST 850

NOVINKA

Airless ST 850

Velikost trysky:

při použití jedné pistole max. 0,029"

při použití dvou pistolí max. 0,019"

Technické údaje:

výkon 1,2 kW / 230 V/50 Hz, 9 A

max. tlak 227 bar

max. výkon při tlaku 3,0 l/min.

hmotnost 34 kg

obj. č. 69 50 15

- nejsilnější všestranné zařízení
- pro velké rekonstrukční práce, nové budovy a středně velké objekty
- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu, tlak, spotřebu materiálu, atd.
- snadné čištění díky systému QuickFlush
- rychlejší a snazší výměna barevného stupně díky QuickReload systému
- vhodný i pro provoz se dvěma pistolemi



ST 850

Silný

STORCH Airless ST 800



Airless ST 800

Velikost trysky:

max. 0,025"

Technické údaje:

výkon 0,75 kW / 230 V/50 Hz, 4 A

max. tlak 227 bar

max. výkon při tlaku 2,5 l/min.

hmotnost 30 kg

obj. č. 69 50 80

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně díky QuickReload systému
- vyměnitelné náhradní těsnění
- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- pro malé až střední renovační práce a novostavby
- díky pevnému sacímu systému lze zpracovávat vysoce viskózní materiály



ST 800

Součástí dodávky

Airless ST 850 / ST 800 je:

- 15 m Airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517

- set pro čištění a údržbu
- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload (pro ES 300 až ST 800)
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství
- zabudovaný QuickFlush systém u ST850



Přelomový

STORCH Airless ST 700



Airless ST 700

Velikost trysky:

max. 0,025"

Technické údaje:

Výkon 0,74 kW / 230 V/50 Hz, 4 A

max. tlak 227 bar

max. výkon při tlaku 2,5 l/min.

hmotnost 29 kg

obj. č. 69 50 70



ST 700

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- nízký profil a flexibilní sací systém
- pro malé až střední renovační práce, novostavby

Kompaktní

STORCH Airless ST 550

Airless ST 550

Velikost trysky:

max. 0,023"

Technické údaje:

výkon 0,65 kW / 230 V/50 Hz, 3 A

max. tlak 227 bar

max. výkon při tlaku 2,0 l/min.

hmotnost 23 kg

obj. č. 69 50 55



ST 550

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- pro malé až střední renovační práce

Součástí dodávky

Airless ST 700 / ST 550 / ST 450 je:

- 15 m airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517
- set pro čištění a údržbu

- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství



Praktický

STORCH Airless ST 450

Airless ST 450

Velikost trysky:

max. 0,021"

Technické údaje:

výkon 0,47 kW / 230 V/50 Hz, 3 A

max. tlak 227 bar

max. výkon při tlaku 1,8 l/min.

hmotnost 17 kg

obj. č. 69 50 45



ST 450

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- pro menší renovační práce, střední až větší lakýrníkové práce
- mechanické nastavení tlaku pomocí tlakoměru

Lehké

STORCH Airless zařízení

Airless EasySpray (ES) 350 / 300 / 200

Velikost trysky:

max. 0,021" / 0,019" / 0,017"

Technické údaje:

max. tlak 207 bar

max. výkon při tlaku

1,8 l/min. / 1,5 l/min. / 1,2 l/min.

hmotnost 17 kg / 12 kg / 12 kg

obj. č. 69 00 35 (ES 350)

obj. č. 69 00 30 (ES 300)

obj. č. 69 00 20 (ES 200)



ES 350



ES 200



ES 300

- ideální jako druhé zařízení nebo pro příležitostné použití
- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- velmi nízká hmotnost
- pro menší renovační práce, střední až větší lakýrníkové práce
- pro použití s materiály na bázi rozpouštědel (ne ES 200) a na vodní bázi

Součástí dodávky Airless ES 350/300/200 je:

- 15 m Airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517
- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload (ES 350/ES 300)



Airless příslušenství od značky STORCH

pro ještě větší účinnost
a lepší výsledky

Stříkání a konečné
zapracování barvy
v jednom kroku



Airless LeOS SprayRoller ve vozíku

Tlak při stříkání:

jeden uživatel - cca 80 bar v interiéru a 60 bar v exteriéru
dva uživatelé - cca 100 bar v interiéru a 80 bar v exteriéru

- nízký rozstřík barvy
- bez přestříků
- bez nutnosti oblepení
- vhodné pro použití až dvěma uživateli najednou

obj. č. 69 45 70

- pro všechny standardní barvy
- pro běžné válce
- nízké pořizovací náklady
- bezpečný transport v kompaktním a praktickém vozíku

Malování bez námahy

Airless ST zásobník na barvu 5,7 L

- pro zpracování menších množství laků a lazur
- čistá práce díky dobře uzavíratelnému systému
- rychle připraven k použití
- snadná montáž a demontáž
- pro přístroje Airless ST 450 až ST 800 a ES 300 (s adaptérem)

obj. č. 69 09 40



Kompletní sortiment trysek, pistolí a dalšího Airless příslušenství naleznete zde: www.storch.de

Pro každý úkol správná tryska

Vyhledávání Airless trysek



šíře nástríku	lazury alkydové laky, akrylové laky					základní a podkladové nátěry								protipožární nástríky, živicové materiály, lehké stěrky				ostatní stříkatelné stěrky			
	7	8	9	10	12	14	15	16	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	
10 cm	207	208	209	210	212				217												
15 cm	307	308	309	310	312		315		317	319											
20 cm			409	410	412		415		417	419	421	423	425		431						
25 cm				511	512	514	515	516	517	519	521	523	525	527	531	535				543	
30 cm										619	621	623	625		631	635	637	639	641	643	
35 cm											721										
40 cm											821			827							

velikost otvoru trysky odpovídá násobku 1/1000"
a označení trysky (příklad: 8 = 0,008")

Kdykoliv provozuschopný: jednoduchá a samostatná výměna barevného stupně

QuickReload systém (ES 300 až ST 850)


Se systémem QuickReload můžete měnit barevný stupeň u svého vysokotlakého zařízení rychle a sami, vyhnete se tak zbytečným prostojeům. Změňte jednoduše barevný stupeň během pár minut a práce může pokračovat.

Vyměňte jednoduše barevný stupeň:

1. odšroubujte sací potrubí
2. uvolněte připojení k přístroji pomocí nastavitelného klíče
3. povolte vroubkovaný šroub lehkým poklepáním kladivem
4. odstraňte původní barevný stupeň

Poté nasadte nový barevný stupeň a postupujte v opačném pořadí.



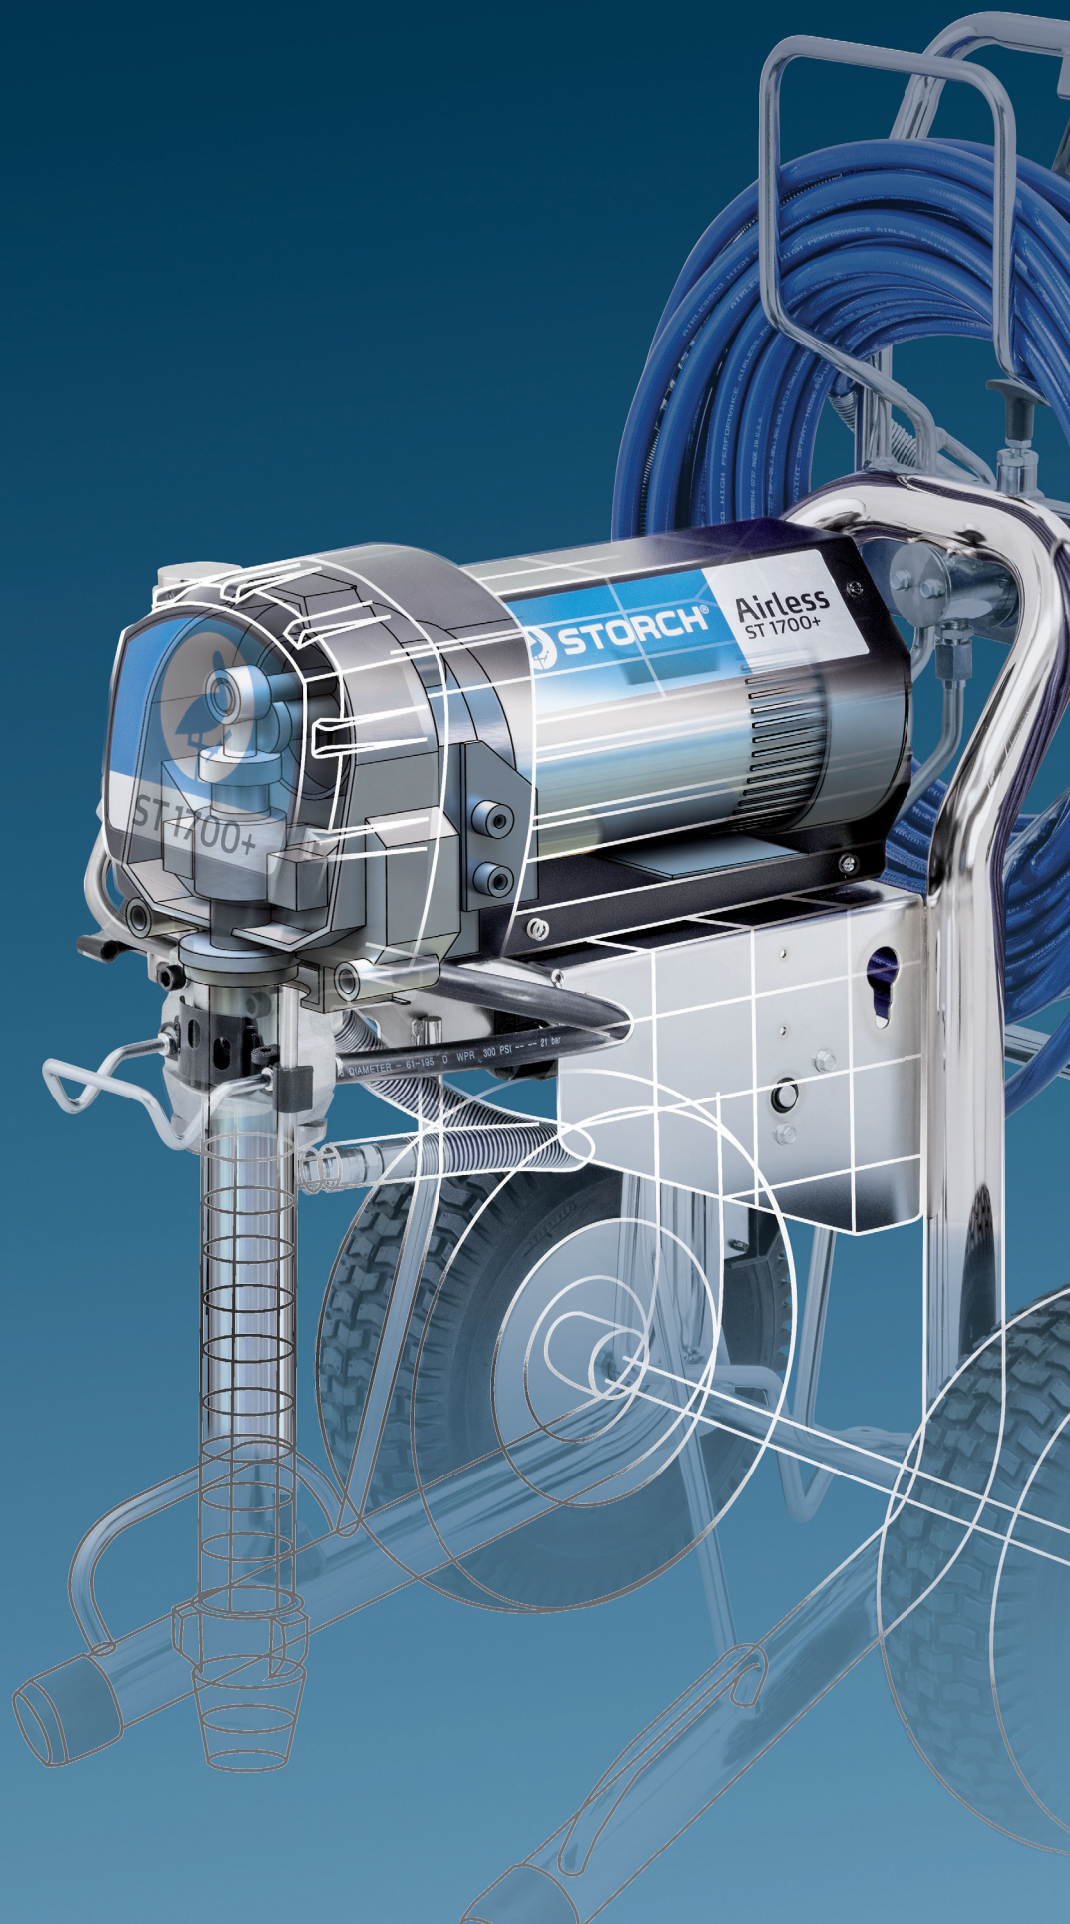

Ciret s.r.o.

K Silu 2487
393 01 Pelhřimov
Czech Republic

info@ciret.cz
www.storch.cz